



Die erste Adresse für Ihre Post

# Sonderaktion

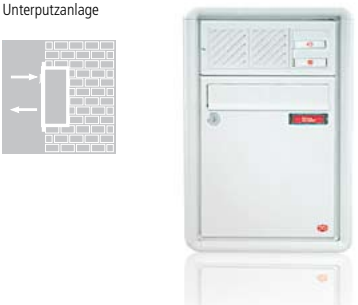
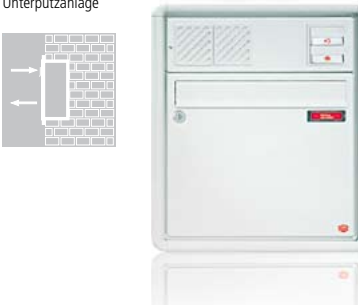

Gültig bis 31.12.2009

# Lagerverkauf

Nur solange der Vorrat reicht.

## Unterputzanlagen und Einzelkästen

Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.

|  |  | Maße in mm:<br>b x h x t | Bestell-Nr.       | Preis<br>€ |
|--|--|--------------------------|-------------------|------------|
| Unterputzanlage<br>    | <b>Unterputz-Kompletthanlage</b><br>Umlaufender ALU-Rundprofil-Putzabdeckrahmen RS3000, weiß RAL 9016, Einwurf für Format A4, 230 mm breit und 33 mm hoch mit Entnahmesicherung.<br><br>Briefkastenmaß 260 x 330 x 100 mm<br><br>Erforderliche Maueraussparung 276 x 456 x 90 mm.<br><br>Zubehör wie abgebildet, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, jedoch ohne Gegenlautsprecher.   | 318 x 498 x 113          | <b>10-0-25039</b> |            |
| Unterputzanlage<br>   | <b>Unterputz-Kompletthanlage</b><br>Umlaufender ALU-Rundprofil-Putzabdeckrahmen RS3000, weiß RAL 9016, Einwurf für Format C4, 335 mm breit und 33 mm hoch mit Entnahmesicherung.<br><br><b>DIN EN 13724</b><br><br>Briefkastenmaß 370 x 330 x 100 mm<br><br>Erforderliche Maueraussparung 386 x 456 x 90 mm.<br><br>Zubehör wie abgebildet, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln und Posthaltebügel, jedoch ohne Gegenlautsprecher. | 428 x 498 x 113          | <b>10-0-25030</b> |            |
| Einzelbriefkasten<br> | <b>Einzelbriefkästen für Aufputzmontage</b><br>weiß RAL 9016, oder graualuminium RAL 9007 pulverbeschichtet, Einwurf für Format C4, 335 mm breit und 33 mm hoch mit Entnahmesicherung.<br><br><b>DIN EN 13724</b><br><br>Briefkastenmaß 370 x 330 x 100 mm<br><br>Mit Montagebohrungen in der Rückwand<br><br>Zubehör wie abgebildet, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln und Posthaltebügel.                                      | 370 x 330 x 100          | <b>17-0-17019</b> |            |
| Als Ihr Renz-Fachhändler beraten wir Sie gerne:  |  |                          |                   |            |

Technische Änderungen vorbehalten